

- ✓ Piso de alta resistencia
- ✓ Alternativa a losas de hormigón

Resistencia hasta:

485 t/m² sobre suelo compactado a 95% proctor

Peso palmeta

4,8 kg

Peso x m²

16 kg

Material

HDPE

Coefficiente de fricción dinámica

0,56 seco / 0,44 húmedo



Antiflama (opcional)



Protección UV

Superficie útil (cm)


55,6 largo

55,6 ancho

4,5 alto

64,4

Dimensión total (cm)

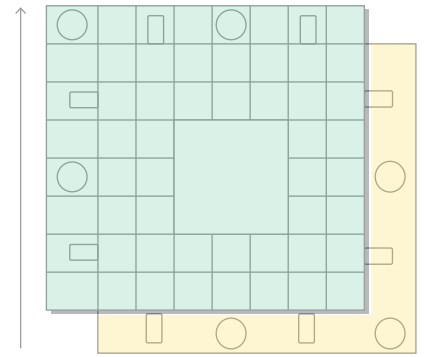


64,4

Superficie: ● en uso ● de unión

Beneficios

- ✓ Eficiente al transporte **sobre 1.300 m² por rampa**
- ✓ Fácil montaje en faenas remotas **instalación de más de 2.000 m² diarios**
- ✓ Construcción inmediata sobre arena, **lodo y terrenos irregulares**
- ✓ Elimina costos ocultos en **remoción y demolición de hormigón**
- ✓ Protege superficies terminadas antes de su entrega **permitiendo tránsito de maquinaria pesada**

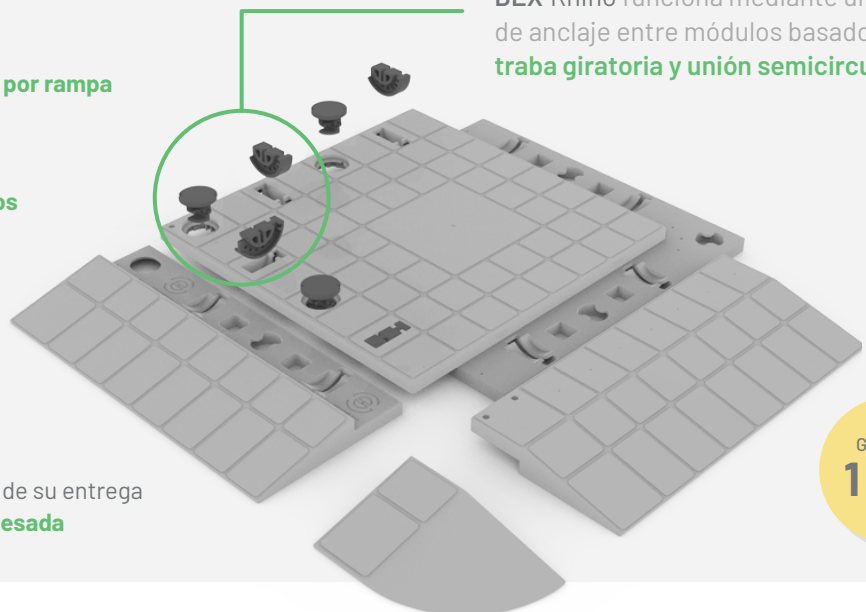

DEX[®]Rhino funciona mediante un sistema de anclaje entre módulos basados en **traba giratoria y unión semicircular**

Garantía:

1 año